

GUÍA DE APLICACIÓN

PINTURA PIZARRA Y MAGNÉTICA

Para aplicar la Pintura Pizarra y Magnética correctamente, por favor siga las siguientes instrucciones. También puede ver nuestro video-guía de aplicación en nuestra página web.

Esta guía de aplicación resumirá cómo aplicar la Pintura Magnética y los pasos sobre cómo aplicar la Pintura Pizarra en la superficie magnética.

Cómo aplicar la Pintura Pizarra y Magnética

1

MIDA EL ÁREA

Mida el área de manera precisa, asegurándose que tiene pintura suficiente.

2

PREPARE LA SUPERFICIE

Compruebe y rellene cualquier agujero o grieta en la superficie con un relleno decorador normal. Una vez el relleno se ha secado, pule la superficie para asegurarse que está lisa y retire el polvo.

3

APLIQUE LA PINTURA MAGNÉTICA

- Recomendamos 3 capas de Pintura Magnética Smart. Puede aplicar capas extras para incrementar la eficacia del magnetismo (máximo 7).
- Mezcle la pintura magnética antes de utilizarla.
- Aplique una capa generosa y uniforme de Pintura Magnética Smart dejando un acabado liso.
- Una vez la primera capa se ha secado (2h después aprox.), pule la superficie suavemente con un papel de lija de granulado 1200.
- Elimine cualquier superficie con polvo con un trapo seco o un cepillo.
- Aplique una segunda capa de pintura Magnética Smart generosa y uniforme. Deje secar y púlala suavemente.
- Repita el proceso hasta que haya aplicado el número deseado de capas.

Consejo Estrella:

Puede aplicar una capa final de pintura magnética usando una regla de metal para alisar el producto desde la parte superior de la superficie para crear un acabado muy liso.

4

IMANES

Use los imanes Neo u otros imanes de neodimio con su Superficie Smart.

Nota:

Los imanes ordinarios no son adecuados.

En esa etapa, su superficie estará lista para usarse como una superficie magnética y tendrá un color gris oscuro debido a las propiedades magnéticas en la pintura.

5

IMPRIMAR LA SUPERFICIE

Imprima la superficie magnética usando un imprimador blanco de agua de buena calidad, como el Imprimador Blanco Smart, hasta que el color gris se haya cubierto totalmente.

Para un acabado de Pintura de Pizarra blanco – Es esencial usar un imprimador blanco antes de la aplicación.

6
7
8
9

Nota:

La pintura de emulsión/látex no es adecuada para usarse como imprimador.

Para una superficie de color – pinte la superficie con una pintura de brillo alto del color que elija. Tiene que aplicarse antes de la Pintura de Pizarra.

El tiempo de secados es de 2-4 horas entre capas y 12 horas después de que se haya aplicado la capa final.

6

MEZCLAR Y REMOVE

- Verter toda la Parte A en la Parte B.
- Es importante mezclar bien durante mínimo cinco minutos usando el palo para remover de su kit.
- Aplicar en una hora desde que se hizo la mezcla, usando el rodillo de su kit.
- Una vez mezclado, la pintura se debe aplicar en una hora (altas temperaturas reducirán el tiempo).

7

APLICAR

- La Pintura de Pizarra se debe aplicar en secciones de 1 metro
- Pinte alrededor de los bordes de la primera sección de 1 metro con una brocha nueva.
- Con el rodillo nuevo, aplique la Pintura Pizarra a la sección de 1 metro.
- Pase el rodillo por toda la superficie 10 veces para asegurarse una capa lisa y uniforme.
- Una vez haya completado cada sección de un metro, examine la superficie pintada desde diferentes ángulos por si hay alguna imperfección o algún punto sin pintar. Aplique tanta Pintura de Pizarra como sea necesaria.
- Antes de pasar a la siguiente sección, debe asegurarse que cada sección de un metro tiene la Pintura de Pizarra adecuada para crear una superficie de escritura.
- Una vez ha completado cada sección de un metro y la ha inspeccionado, muévase a la segunda sección y repita el procedimiento.

8

EXAMINAR

Examine la superficie pintada desde varios ángulos. Repase cualquier punto sin pintura mientras la superficie sigue húmeda.

9

TIEMPO DE SECADO

- Cuelga el cartel con la fecha "Listo para usar" (siete días después de su aplicación) a partir de esa fecha será cuando los usuarios podrán comenzar a escribir y borrar sobre la superficie Smart.
- Coloque la señal de "pintura húmeda" junto a la superficie pintada.
- La Pintura Pizarra se secará al cabo de cinco horas.
- La Pintura Pizarra será una superficie de pizarra después de siete días.
- El rendimiento (borrado) de la Pintura Pizarra seguirá mejorando durante los primeros 30 días. Durante los primeros 14 días recomendamos limpiar la superficie diariamente.
- Para mejores resultados, use los accesorios de Smarter Surfaces o cualquier accesorio de pizarra de calidad disponible en www.smartersurfaces.es.


Soporte:

Correo: atencionalcliente@smartersurfaces.es

Teléfono: +34 91 123 84 84

Página Web: www.smartersurfaces.es

GUÍA DE APLICACIÓN

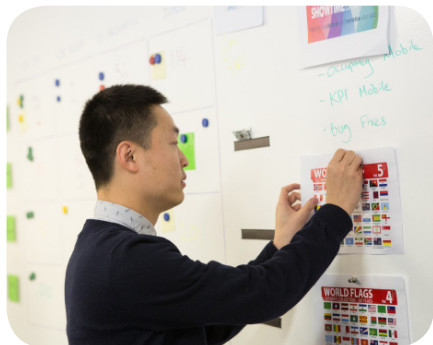

Esta superficie puede parecer seca. No obstante, requiere 7 días antes de que pueda usarla (luego se convertirá en una Superficie Smart sobre la que podrá escribir y dibujar – ¿No merece la pena la espera?)

Me convierto en usuario de Smarter Surfaces el:

Día _____ Fecha _____ Mes _____



SopORTE:

Correo:
atencionalcliente@smartersurfaces.es

Teléfono:
+34 91 123 84 84

Página Web:
www.smartersurfaces.es