

3D Pintura Plateada Proyección



Guía de aplicación

La Pintura Plateada Proyección es apta para su uso en yeso, placas de yeso, madera, metal y materiales compuestos. Solo para uso en interiores.

Las dimensiones máximas que cubre esta pintura se especifican en el envase.

Todos los productos de Proyección de la gama Smarter Surfaces, cuentan con certificación de rendimiento sobre placas de yeso, con una calidad de acabado superficial US 5/EU Q4, lo que garantiza una superficie lisa, uniforme y de alto rendimiento, lista para usar con un proyector de alta calidad y obtener resultados de proyección profesionales.

Preparación del equipo



La aplicación de la Pintura Plateada Proyección requiere el uso de un sistema de pulverización. El producto debe aplicarse mediante uno de los siguientes métodos de pulverización:
Pistola pulverizadora de alimentación por gravedad – Boquilla de pulverización de 1,4 a 1,6 mm, presión de aire de 40 a 60 PSI

Pulverizador HVLP – Boquilla de pulverización de 1,8 mm.

Los equipos de pulverización sin aire no son adecuados para este producto y no deben utilizarse. Es obligatorio el uso de equipo de protección personal (EPP) apropiado, incluyendo una mascarilla respiratoria, en todo momento, y se debe garantizar una ventilación adecuada del área de trabajo durante todo el proceso de aplicación.



Preparación de la superficie

- La superficie debe estar limpia, seca y estructuralmente sólida (sin pintura ni yeso sueltos).
- Mide y coloca cinta de enmascarar para proteger las áreas que no se van a pintar.
- Para superficies nuevas o sin pintar: Aplica inicialmente dos capas de imprimación.
- Rellena los agujeros o grietas con una masilla adecuada y, a continuación, lija suavemente la zona hasta obtener un acabado liso.



Preparación de la pintura

- Asegúrate de que la pintura esté a temperatura ambiente.
- Remueve bien la pintura. No se permite diluirla con agua ni con ninguna otra sustancia.



Pasos de la aplicación

- Aplica este producto en dos capas finas.
- Evita aplicar demasiado producto. Una aplicación excesiva puede afectar el acabado final y el rendimiento.
- Aplica la primera capa fina con un espesor máximo de película húmeda de 80 micras. Mantén una distancia de pulverización constante de 30 cm de la superficie. Deja secar durante aproximadamente 4 horas a 20 °C (más tiempo en condiciones más frías).
- Aplica la segunda capa ligera con la misma técnica.
- Mantén un solapamiento del 50 % entre las pasadas para asegurar una cobertura uniforme.
- No diluir ni aplicar capas excesivamente gruesas.



Tiempo de secado

Deja transcurrir 24 horas después de la última capa antes de usar.



Limpieza

Limpia todas las herramientas y equipos de pulverización inmediatamente después de su uso con agua limpia.

Medidas de Seguridad


Al aplicar la Pintura Plateada Proyección con pistola, ten en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

Respirador: Usa una mascarilla adecuada para pinturas al agua (p. ej., serie 3M 6000). Guantes: De goma o nitrilo impermeables.

Protección ocular: Gafas de seguridad estándar.

Protección de la piel: Ropa protectora impermeable.

Ventilación: Asegura una circulación de aire adecuada durante la aplicación y el secado.

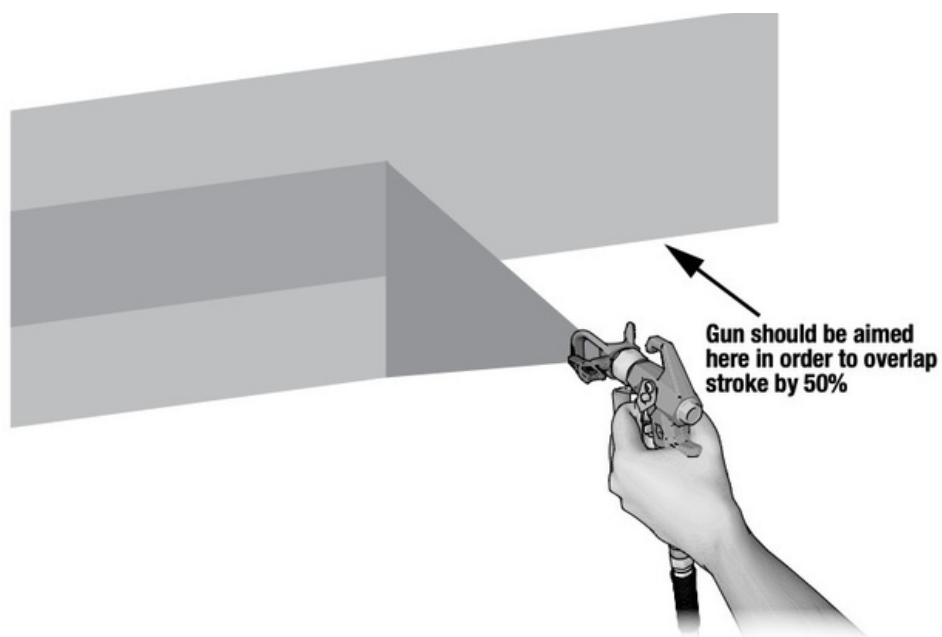

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

La venta de nuestros productos está sujeta a nuestros Términos y Condiciones Generales disponibles en www.smartersurfaces.es

Contáctanos



E-MAIL :

atencionalcliente@smartersurfaces.es



Teléfono:

+34 911238484



sitio web:

www.smartersurfaces.es